




T8201 觸控龍頭配置說明



- 電壓 全電壓設計AC110V ~ 220V (220V氣泡水機、加熱器需訂製)
- 品牌LED燈 品牌LED燈亮藍色，當濾心使用天數到期(初設值365天)，該換濾心時 LED會亮紅色。
若感應到漏水時品牌LED燈閃爍紅燈。
- 熱水鎖鍵
 1. 沒啟動時LED亮白色，要出熱水需先按熱水鎖鍵解鎖，解鎖時亮紅色。
 2. 解鎖後未使用15秒後會自動上鎖。
 3. 長按5秒解除按鍵鎖功能，指示燈亮紅色(不須再解鎖就可直接使用熱水)，要恢復按鍵鎖功能，再長按熱水鎖鍵5秒就可以恢復按鍵鎖功能，LED燈亮白色。
- 熱水鍵
 1. 當沒啟動時LED都亮白色，熱水啟動後LED變紅色。
 2. 開啓熱水後3分鐘會自動關閉。

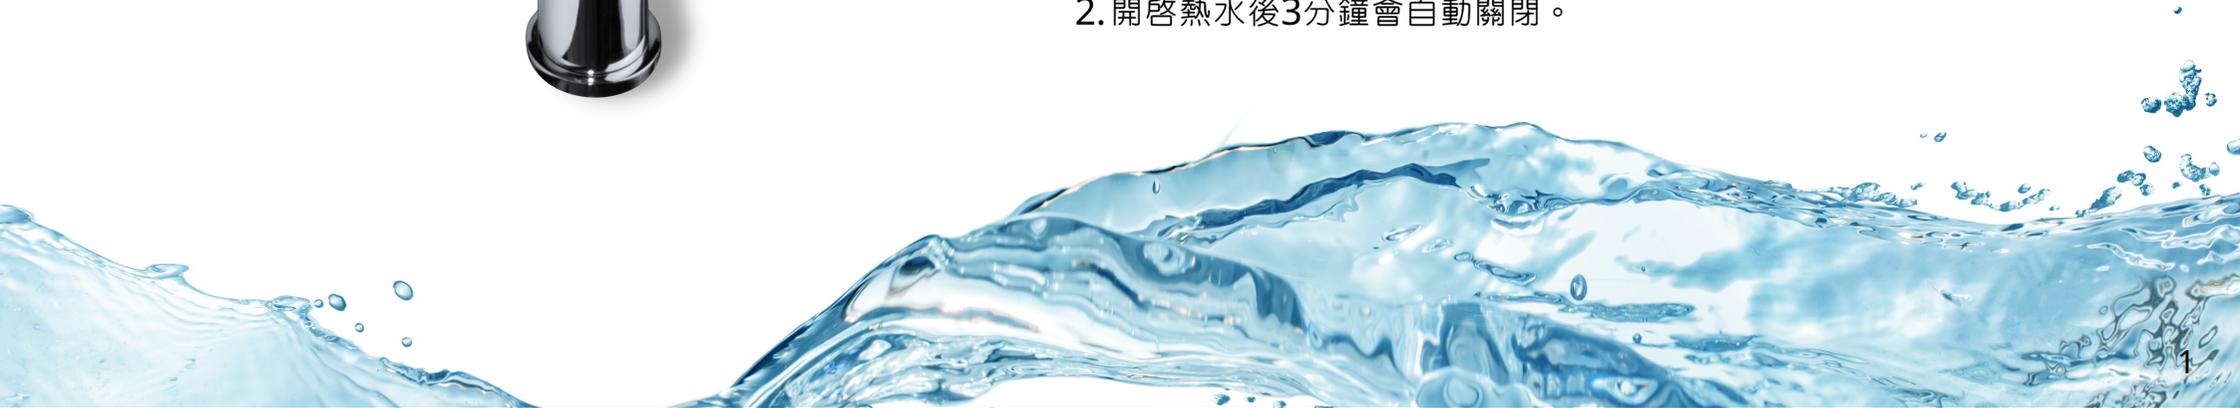



T8201 觸控龍頭配置說明



- 常溫水鍵
 1. 當沒啟動時LED都亮白色，常溫水啟動後LED變藍色。
 2. 開啓常溫水後5分鐘會自動關閉。
- 睡眠
 1. 30分鐘未使用進入待機，品牌燈與溫度維持顯示。
 2. 熱水鎖、熱水、常溫水等燈都關閉。
 3. 待機時，使用者一有操作即時與正常工作時相同。
 4. 當有異常狀況時睡眠裝置就停止並顯示狀況。
- 當停電後重新來電時不會復歸已使用的濾心時間。



T8201 觸控龍頭面板操作說明



按鍵	功能
熱水鎖鍵	確認鍵
熱水鍵	數值 +
常溫水鍵	數值 -

- 溫度設定

熱水鍵按住4秒鐘 → 進入熱水溫度設定畫面

初設值為95°C，利用熱水鍵(+)及常溫水鍵(-)作為設定，溫度以每5°C為一單位設定，設定完再按一次確認鍵會回復到溫度顯示畫面。

期間當按住3秒鐘時 → 會顯示濾心可使用剩餘天數，放開熱水鍵後回復溫度顯示畫面。

- 溫度顯示

使用過程中溫度顯示即為當前內膽溫度，顯示數值隨水溫而上升或下降。
注意: 實際出水溫度與顯示溫度有5°C誤差

- 漏水偵測

以小烏龜感應器來偵測漏水，若感應到漏水時品牌LED燈顯示閃爍紅燈並發出滴滴聲(15秒一聲)；並送電至電磁閥切斷水源，此時按鍵皆無作用；復歸方式為電源線拔掉再插上(切斷電源再啟動)。